



CONECTANDO VOCÊ DE PONTA A PONTA

CATÁLOGO 2025



MUITO PRAZER, SOMOS A NEXT!

Com o objetivo de fornecer produtos de qualidade e preço justo a todos os setores de infraestrutura de redes lógicas e digitais no Brasil, a Next foi fundada em 2012, em Londrina. Nosso propósito é apoiar o crescimento dos provedores de internet.

Com visão futurista e investimentos contínuos, expandimos nossa operação para todo o território nacional. Hoje, contamos com matriz e unidade de fabricação em Londrina, além de uma filial em Anápolis, Goiás.

A Next possui mais de 220 opções de produtos em seu portfólio que juntos somam mais de 730 mil itens.

Nossa equipe altamente profissional e dedicada oferece mais de 220 opções de produtos, somando mais de 730 mil itens. Em 2024, comercializamos mais de 160 mil bobinas de cabo Drop e mais de 200 milhões de metros de fibra óptica.

Nosso objetivo é ser a marca preferida dos provedores de internet do Brasil, oferecendo qualidade, transparência e excelência. Acreditamos que, por meio do trabalho em equipe, continuaremos a escrever a história da telecomunicação no Brasil.

Com parcerias sólidas e materiais de alta qualidade, somos uma das marcas mais lembradas pelos provedores de internet do Brasil em 2024

Somos a Next, conectando você de ponta a ponta!

ALGUNS NÚMEROS DA NEXT NO ÚLTIMO ANO:



**+ DE 200.000.000 DE METROS
DE FIBRA ÓPTICA COMERCIALIZADA.
O EQUIVALENTE A QUASE 5 VOLTAS
NO GLOBO TERRESTRE!**



**MOVIMENTAMOS + DE
8.000.000 DE SKU'S,
ATENDEMOS TODO
O TERRITÓRIO
NACIONAL!**



Os cabos CFTV da Next Cable são acobreados, por isso, são indicados para instalações de câmeras e telefonia. Todos os modelos possuem isolamento em termoplástico, com revestimento em PVC retardante a chamas (CMX) e proteção UV para uso externo.

Contam com condutor sólido composto de 30% de cobre, com bitola de 24 AWG (0,51mm) e fio rígido traçado em pares, podendo ser 4 X 24AWG (2 pares) ou 8 X 24 AWG (4 pares).



CABO DE SINAL 2 PARES

1KM


Ref: 1156











CABO DE SINAL 4 PARES

305M

Ref: 1174

305M

Ref: 1107

305M

Ref: 1146

1KM

Ref: 1199











 Proteção UV

 Caixa 305m

 Ambiente Externo

 Caixa 500m

 Ambiente Interno

 Bobina 1km

Os cabos de rede da Next Cable seguem o padrão CAT5e, sendo ideais para instalação de redes de computadores (LAN). Todos os modelos possuem isolamento termoplástico, revestimento PVC retardante a chamas (CMX) e proteção UV para uso externo.

Contam com condutor sólido composto 100% de cobre, com bitola de 24 AWG (0,51mm) e fio rígido traçado em pares, podendo ser 4 X 24AWG (2 pares) ou 8 X 24 AWG (4 pares).

 	CABO LAN CAT5e UTP 2 PARES	500M Ref: 1196 1KM Ref: 1260      
 	CABO LAN CAT5e UTP 4 PARES	305M Ref: 1271 305M Ref: 1201 1KM Ref: 1258      
 	CABO LAN CAT5e F/UTP 4 PARES BLINDADO	Ref: 1200      
 	CABO LAN CAT5e U/UTP 4 PARES DUPLA CAPA	Ref: 1244      
 	CABO LAN CAT5e F/UTP 4 PARES DUPLA CAPA BLINDADO	Ref: 1182      

 Proteção UV

 Ambiente Externo

 Ambiente Interno


 Caixa 305m

 Caixa 500m

 Bobina 1km



OS cabos de rede da Next Cable seguem o padrão CAT6e, sendo ideais para instalação de redes de computadores (LAN). Todos os modelos possuem isolamento termoplástico, revestimento PVC retardante a chamas (CMX) para uso interno.

Contam com condutor sólido composto 100% de cobre, com bitola de 23 AWG e fio rígido trançado em pares, sendo 4 pares. Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados.

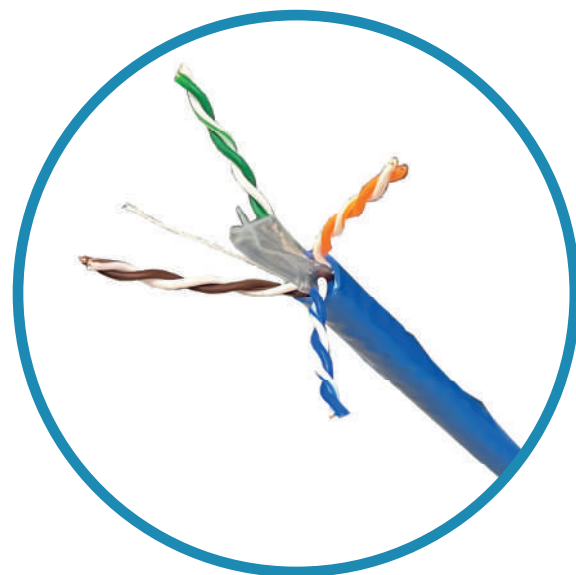

O cabo óptico drop flat da Next Fiber utiliza fibra óptica monomodo BLI G.657 A2 de baixa sensibilidade à curvatura, com revestimento externo anti-UV, baixo atrito (AR) baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos não halogenados (LSZH). Ele ainda possui elementos de tração em aço que possibilitam sua instalação em dutos sem utilização de guia, e também o elemento de sustentação (AS) que possibilita a sua instalação aérea em vãos de até 80m.

Por sua composição compacta, é recomendado para aplicação no acesso ao assinante em redes ópticas internas e externas (FTTH), reduzindo o investimento em acessórios para a sua instalação.

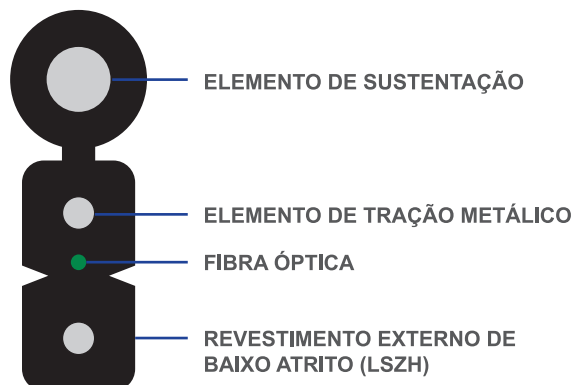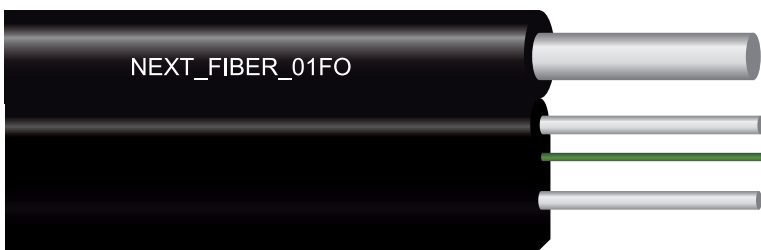

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS



Tipo de fibra óptica: BLI G.657 A2

Atenuação (máximo): 1310nm - 0,40 dB/Km | 1550nm - 0,25 db/Km

Características Mecânicas

Número de fibras ópticas	01
Elemento de sustentação metálico	1,1mm +/- 0,1 (aço galvanizado)
Elemento de tração metálico	0,40 +/- 0,05mm (aço galvanizado)
Diâmetro do cabo	2,0x5,0mm
Peso	20km / km
Carga Máxima com elemento de tração	660N
Carga Máxima sem elemento de tração	100N
Raio mínimo de curvatura durante instalação	30mm
Raio mínimo de curvatura durante a operação	15mm

Características Principais

CARACTERÍSTICAS	REQUISITO	VALORES
Máxima tensão de instalação	660N	Alongamento da fibra ≤ 0,6% BLI 0,40 dB
Compressão	1000N	BLI 0,4dB
Torção	+/-180°, 10 ciclos (200mm)	BLI 0,4dB
Dobramento	R=6 x Ø cabo, 25 ciclos	BLI 0,4dB
Curvatura	R=6 x Ø cabo, 5 ciclos	BLI 0,4dB
Ciclo térmico	-20 -> + 65°C	BLI 0,4dB

Características Ambientais

Temperatura de Instalação	0° a +60 °C
Temperatura de Operação	-20° a +65 °C
Temperatura de Armazenagem	-20° a +65 °C

Coeficiente de Atrito Dinâmico


≤ 0,25



Disponíveis nas metragens: 1Km / 1,5Km / 2Km

Cabo óptico dielétrico autossustentado para vãos até 80m. Ele é constituído por 02 fibras ópticas monomodo G.652D alocadas em um tubo termoplástico com gel para melhor acomodação, com dois elementos de fibra de vidro pultrudada (FRP). São recobertos por uma capa externa de polietileno na cor preta que é retardante à chama (CMX) e possui proteção anti-UV.

Esse modelo é indicado para instalações urbanas aéreas externas de acesso ao assinante, para sistemas de cabeamento estruturado de tráfego de voz, dados e imagens com lançamento direto entre postes, não requerendo o uso de cordoalhas.

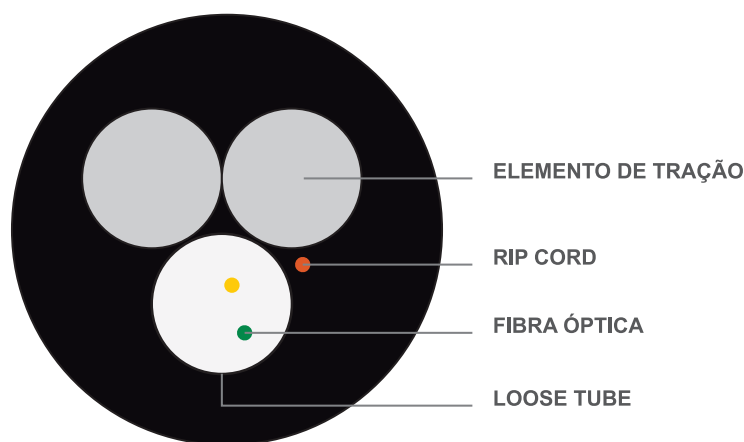

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Tipo de fibra óptica: SM ITU.T G.652D

Atenuação (máximo): 1310nm - 0,35 dB/Km | 1550nm - 0,25 db/Km




Características Mecânicas

Número de fibras ópticas	02
Diâmetro externo nominal	7,5mm / 8,5mm
Peso líquido nominal	55 Kg/Km
Carga máxima de operação	2p / Km
Raio mínimo de curvatura durante instalação	20
Raio mínimo de curvatura durante a operação	15
Resistência a compressão	1000 N/


Características Ambientais

Temperatura de Instalação	0° a +65 °C
Temperatura de Operação	-20° a +65 °C
Temperatura de Armazenagem	-20° a +65 °C

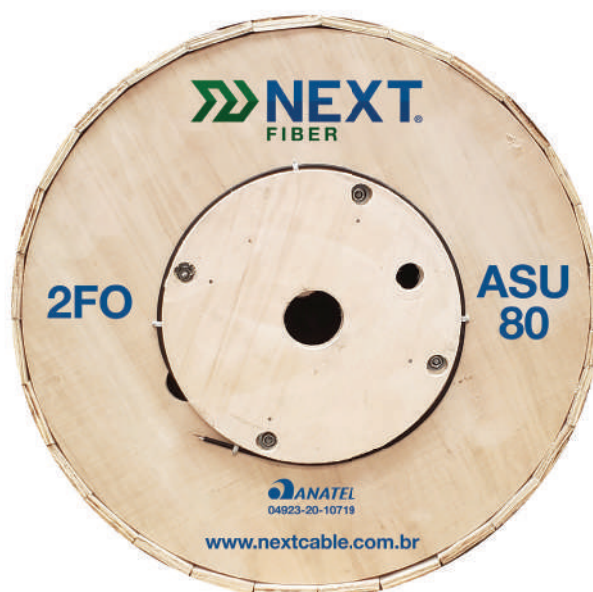

Cabo óptico autossustentado em vãos de até 80m do tipo circular constituído por 04 fibras ópticas monomodo G.652D, que são revestidas em acrilato, agrupadas em um único tubo de material termoplástico preenchido com geleia tixotrópica, junto com 2 bastões de fibra de vidro e fio de rasgamento que formam o núcleo, sendo este protegido por material hidro expansivo.

O conjunto é protegido por uma capa externa de polietileno de alta densidade na cor preta, resistente a intempéries e aos raios ultravioleta.

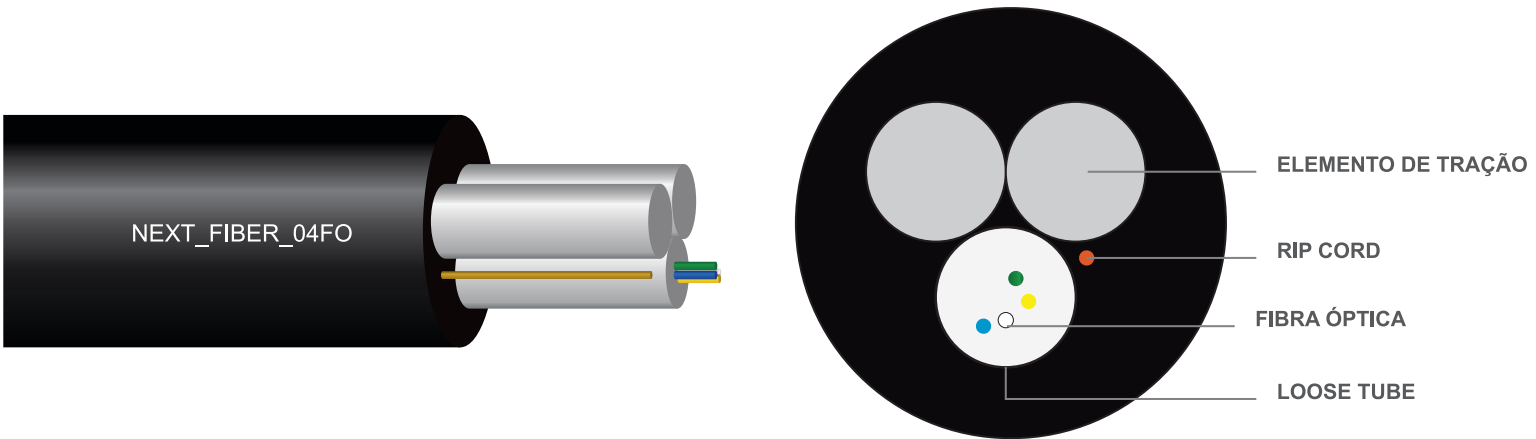

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS


Tipo de fibra óptica: SM ITU.T G.652D
Atenuação (máximo): 1310nm - 0,35 dB/Km | 1550nm - 0,25 db/Km

Características Mecânicas

Número de fibras ópticas	04
Diâmetro externo nominal	7,5mm / 8,5mm
Peso líquido nominal	55 Kg/Km
Carga máxima de operação	2p / Km
Raio mínimo de curvatura durante instalação	20
Raio mínimo de curvatura durante a operação	15
Resistência a compressão	1000 N/


Características Ambientais

Temperatura de Instalação	0° a +65 °C
Temperatura de Operação	-20° a +65 °C
Temperatura de Armazenagem	-20° a +65 °C

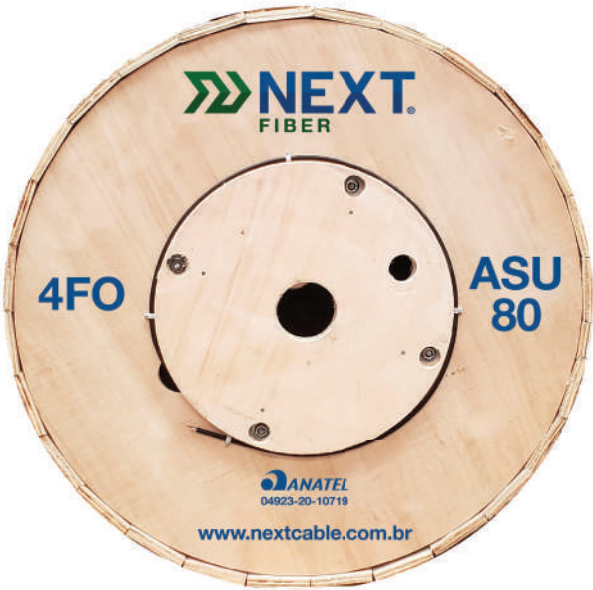

Cabo óptico autossustentado em vãos de até 80m do tipo circular constituído por 06 fibras ópticas monomodo G.652D, que são revestidas em acrilato, agrupadas em um único tubo de material termoplástico preenchido com geleia tixotrópica, junto com 2 bastões de fibra de vidro e fio de rasgamento que formam o núcleo, sendo este protegido por material hidro expansivo.

O conjunto é protegido por uma capa externa de polietileno de alta densidade na cor preta, resistente a intempéries e aos raios ultravioleta.

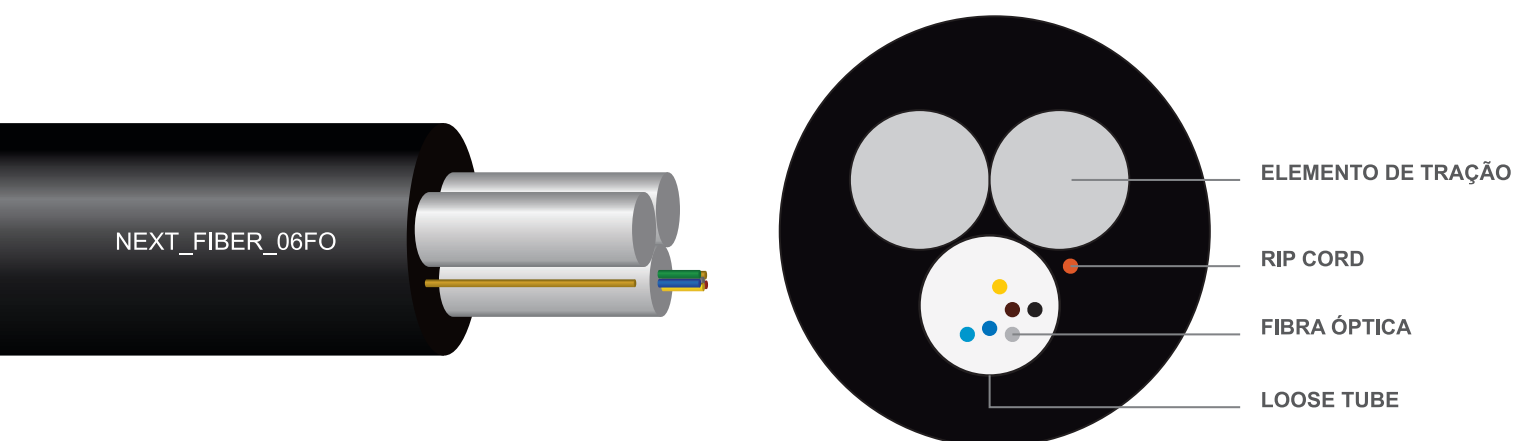

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Tipo de fibra óptica: SM ITU.T G.652D

Atenuação (máximo): 1310nm - 0,35 dB/Km | 1550nm - 0,25 db/Km

Características Mecânicas

Número de fibras ópticas	06
Diâmetro externo nominal	7,5mm / 8,5mm
Peso líquido nominal	55 Kg/Km
Carga máxima de operação	2p / Km
Raio mínimo de curvatura durante instalação	20
Raio mínimo de curvatura durante a operação	15
Resistência a compressão	1000 N/



Características Ambientais

Temperatura de Instalação	0° a +65 °C
Temperatura de Operação	-20° a +65 °C
Temperatura de Armazenagem	-20° a +65 °C



O Cabo Óptico 12FO ASU80 / ASU120 da Next Fiber é totalmente dielétrico, sendo composto por 12 fibras ópticas monomodo G.652D, capa de polietileno resistente a intempéries e raios UV, além de tubo loose para bloqueio de água.

Ele é utilizado em instalações aéreas externas com lançamento direto entre postes para vãos de 80 / 120m, devido a sua capacidade de autossustentação (2 elementos FRP), por isso é indicado para instalação em backbones LAN de média e longa distância, onde é necessário um cabo compacto e robusto.

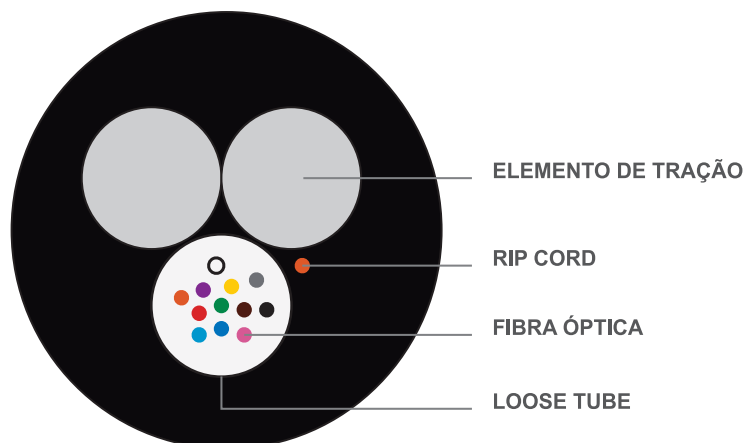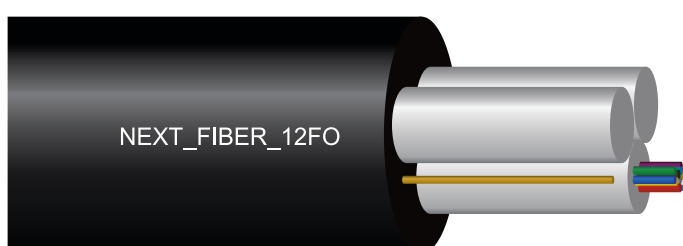

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Tipo de fibra óptica: SM ITU.T G.652D


Atenuação (máximo): 1310nm - 0,35 dB/Km | 1550nm - 0,25 db/Km


Características Mecânicas

Número de fibras ópticas	12
Diâmetro externo nominal	7,5mm / 8,5mm
Peso líquido nominal	55 Kg/Km
Carga máxima de operação	2p / Km
Raio mínimo de curvatura durante instalação	20
Raio mínimo de curvatura durante a operação	15
Resistência a compressão	1000 N/

Características Ambientais

Temperatura de Instalação	0° a +65 °C
Temperatura de Operação	-20° a +65 °C
Temperatura de Armazenagem	-20° a +65 °C

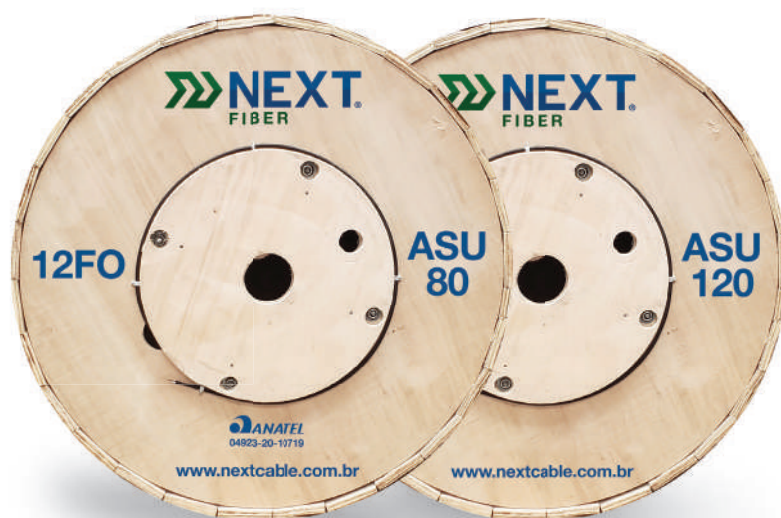

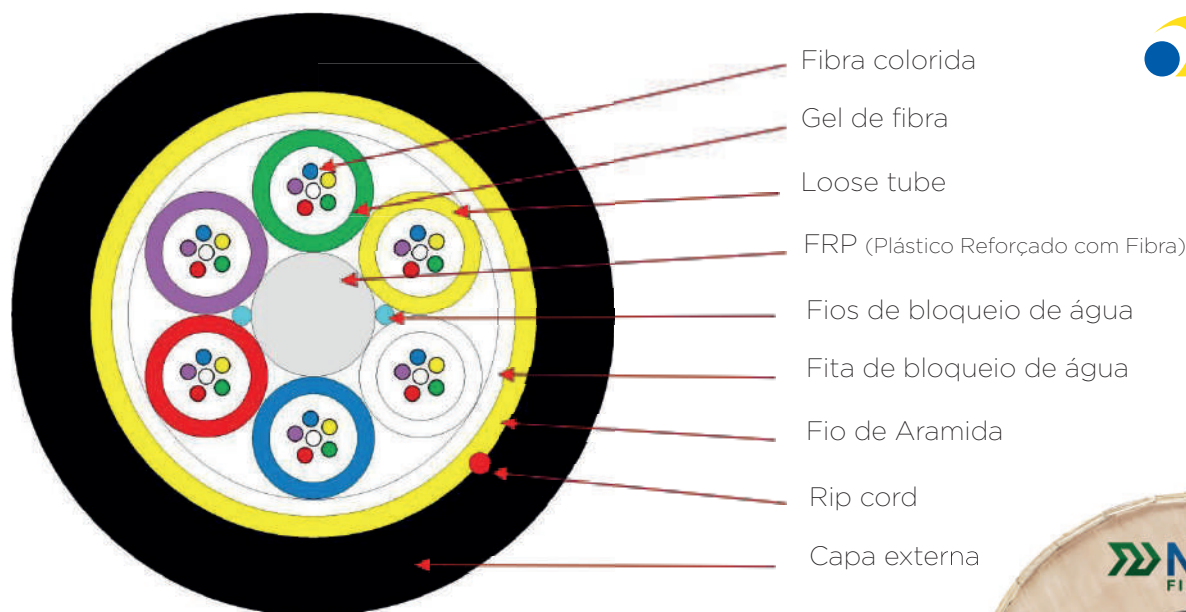

Composição:

1. Fibra colorida
2. Gel de fibra
3. Loose tube
4. FRP (Plástico Reforçado com Fibra)
5. Fios de bloqueio de água
6. Fita de bloqueio de água
7. Fio de Aramida
8. Rip cord
9. Capa externa

Diâmetro: $2.3 \pm 0.1\text{mm}$
Diâmetro: $2.5 \pm 0.1\text{mm}$

Diâmetro do Cabo: $10.5 \pm 0.3\text{mm}$



Informações:


Cabo	Contagem de Fibras	Fibras por Tubo	Fibras Coloridas por Tubo	Número de Tubos/Fibras	Cores das Fibras
ADSS 120	24	6	Verde, Amarelo, Branco, Azul, Vermelho, Roxo.	4W/6 (2 fillers)	Verde, Amarelo, Branco, Azul.

Parâmetros da Fibra:

Tipos de Fibra Óptica	Unidade	SM G652D	SM G657A1	MM 50/125	MM 62.5/125	MM OM3-300
Banda de Onda	nm	1310/1550	1310/1550	850/1300	850/1300	850/1300
Atenuação	dB/km	0.36/0.24	0.36/0.24	3.5/1.5	3.5/1.5	3.5/1.5

Parâmetros do Produto:

MAT	2500
RTS	6250
Máxima Resistência de Esmagamento (N/100mm)	300 (Longo Prazo) 1000 (Curto Prazo)
Raio Mínimo de Curvatura	25D (Dinâmico) 15D (Estático)
Temperatura de Armazenagem e Operação	-20 °C - + 70 °C

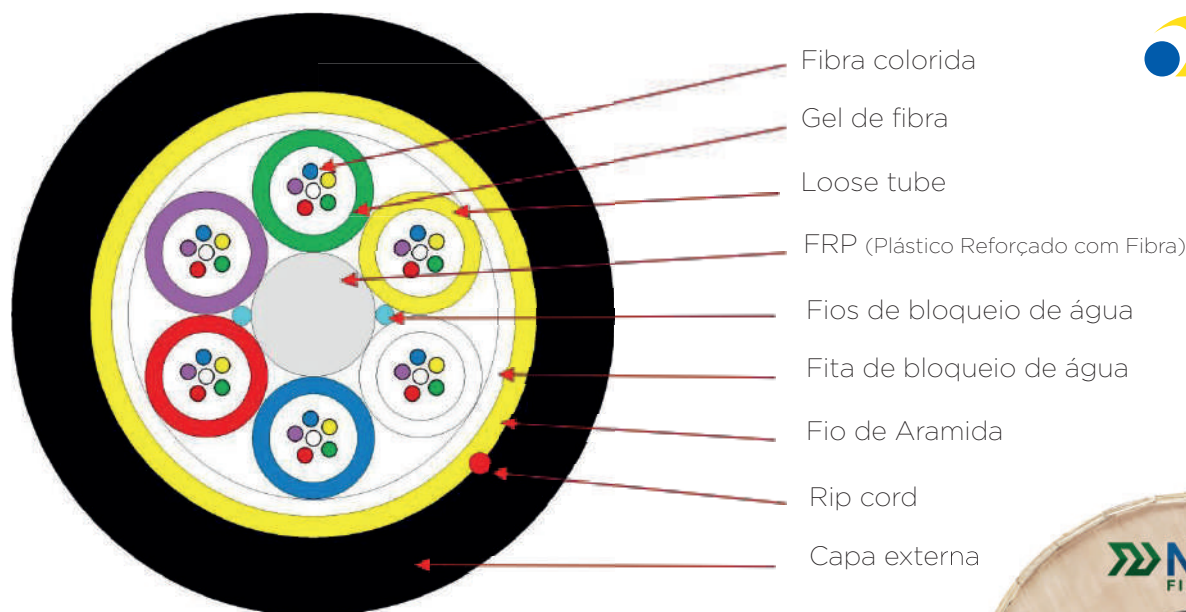

Composição:

1. Fibra colorida
2. Gel de fibra
3. Loose tube
4. FRP (Plástico Reforçado com Fibra)
5. Fios de bloqueio de água
6. Fita de bloqueio de água
7. Fio de Aramida
8. Rip cord
9. Capa externa

Diâmetro: $2.3 \pm 0.1\text{mm}$
Diâmetro: $2.5 \pm 0.1\text{mm}$

Diâmetro do Cabo: $10.5 \pm 0.3\text{mm}$



Informações:

Cabo	Contagem de Fibras	Fibras por Tubo	Fibras Coloridas por Tubo	Número de Tubos/Fibras	Cores das Fibras
ADSS 120	36	6	Verde, Amarelo, Branco, Azul, Vermelho, Roxo.	6W/6	Verde, Amarelo, Branco, Azul, Vermelho, Roxo.

Parâmetros da Fibra:

Tipos de Fibra Óptica	Unidade	SM G652D	SM G657A1	MM 50/125	MM 62.5/125	MM OM3-300
Banda de Onda	nm	1310/1550	1310/1550	850/1300	850/1300	850/1300
Atenuação	dB/km	0.36/0.24	0.36/0.24	3.5/1.5	3.5/1.5	3.5/1.5

Parâmetros do Produto:

MAT	2500
RTS	6250
Máxima Resistência de Esmagamento (N/100mm)	300 (Longo Prazo) 1000 (Curto Prazo)
Raio Mínimo de Curvatura	25D (Dinâmico) 15D (Estático)
Temperatura de Armazenagem e Operação	-20 °C - + 70 °C



MÁQUINA DE FUSÃO NXT7 PLUS

Ref: 11029

MÁQUINA DE FUSÃO NXT9

Ref: 11034



MÁQUINA DE FUSÃO NXT9 PLUS

Ref: 11031



› ROTEADOR
HUAWEI BE3 ›

Ref: 4050



- › WI-FI 7.
- › MESH.
- › AMPLA COBERTURA.
- › ATÉ 3600Mbps.

› ROTEADOR
HUAWEI AX3S ›

Ref: 4048



- › WI-FI 6.
- › EASY MESH.
- › ENTRADA WAN E LAN.

› ROTEADOR
HUAWEI AX1 ›

Ref: 4009



- › DUAL-BAND 1200Mbps.
- › WI-FI 5.
- › 4 PORTAS GIGABIT.



➤ **ONU
EG8145V5-V2** ➤

Ref: 4040



➤ **ONU
EG8145X6-10** ➤

Ref: 4042



➤ **ROTEADOR
HUAWEI AX2** ➤

Ref: 4035



➤ **ROTEADOR
HUAWEI AX2S** ➤

Ref: 4038



Preset

WiFi 6

Mesh

Portas
Gigabit

AX1500: 2.4Ghz 11n 300Mbps
+ 5Ghz 11ax 1201Mbps

Diagnóstico
de Wi-Fi
Visualizado

ONU (Optical Network Unit) é um dispositivo terminal de banda larga projetado para atender os usuários de redes FTTH das operadoras de telecomunicações para fornecer acesso à internet, televisão, telefonia e outros serviços IPs.

NXT4380GZ

Ref: 4011



A ONU Híbrida GPON/EPON da Next Fiber vem equipada com chip da Realtek, possui taxas de carregamento de 1.25Gbps para upstream e 2.5Gbps para downstream, com comprimento de ondas entre 1310nm e 1490nm.

Ela é feita com uma tecnologia EPON/GPON econômica e estável, de alta confiabilidade e fácil gerenciamento e configuração, ela é um dispositivo terminal de banda larga projetada para atender usuários de redes FTTH das operadoras de telecomunicações no fornecimento de acesso à internet, televisão, telefonia e outros serviços de IP, contando com garantia da qualidade de serviço (QoS).

Conector: RJ45.

NXT4380WGR

Ref: 4018



A NXT4380WGR é uma ONU com tecnologia híbrida, trabalhando como EPON e GPON, que é compatível com as principais marcas de OLT (Huawei, ZTE, Fiberhome).

Conector: SC/UPC

1 porta G/EPON (EPON 9X20 + GPON classe B+)

Taxa downstream: 2.5Gbps.

Taxa upstream: 1.25Gbps.0

Conector: RJ45.

OLT EPON V1600D8

Ref: 7067



A **OLT EPON V1600D8** é um dispositivo de chassi de 1U com função L3, 8 portas EPON, 8 portas GE (RJ45), 4 portas 1GE (SFP) e 4 portas 10GE (SFP +), podendo suportar até **512 ONUs** das principais marcas do mercado, sob a proporção do divisor de 1:64.

OLT EPON V1600D4

Ref: 7045



A **OLT EPON V1600D4** é um dispositivo de chassi de 1U com função L3, 4 portas EPON, 4 portas GE (RJ45) e 4 portas 10GE (SFP +), podendo suportar até **256 ONUs** das principais marcas do mercado, sob a proporção do divisor de 1:64.

OLT GPON V1600D4

Ref: 7037



A **OLT GPON V1600G0** é um dispositivo de chassi de 1U com função L3, 4 portas GPON, 2 portas GE (RJ45), 2 portas 1GE (SFP) e 2 portas 10 GE (SFP +), podendo suportar até **512 ONUs** das principais marcas do mercado, sob a proporção do divisor de 1:128.

OLT GPON 16 PORTAS V1600D16

Ref: 7282



A **GPON OLT V1600D16** tem 1U de altura e 19 polegadas de montagem. As características da OLT são confortáveis, flexíveis, fáceis de implementar e de alto desempenho. É apropriado para um ambiente de sala compacto. O V1600D16 fornece 4GE de cobre, 4SFP + para uplink e 16 portas PONs. Podendo suportar até **2048 ONUs** com um rácio de divisão de 1:128, além de contar com USB PORT para atualização.

MÓDULO SFP GBIC EPON E GPON

Ref: 7073 / 7091

O módulo GPON é um tipo óptico usado no sistema PON. É usado geralmente um dispositivo bidirecional que utiliza diferentes comprimentos de onda para transmitir e receber os sinais entre o OLT e as ONUs nas instalações finais em uma única fibra.



EPON: Módulo para rede óptica passiva simétrico, com capacidade de tráfego de até 1,5 Gbps no sentido downstream e 1,25 Gbps no sentido Upstream.

GPON: Módulo para rede óptica passiva assimétrico, com capacidade de tráfego de até 2,5 Gbps no sentido downstream e 1,25 Gbps no sentido Upstream.

OLT GPON V1600D8

Ref: 7281



OLT EPON V1600D16

Ref: 7071



A caixa de terminação óptica (CTO) é utilizada para acomodar e proteger a terminação do cabo backbone conectadas ao cabo low friction nas redes ópticas FTTx, possibilitando emendas, divisão e distribuição de fibras.

CTO 16P VAZIA

Ref: 7005



Caixa projetada especialmente para provedores e operadoras de internet para distribuição de cabeamento drop em campo, facilitando a instalação de terminações óptica em redes de derivação para ambiente FTTH.

Ela é otimizada para ambientes aéreos externos para acomodação em posição vertical, contando com isolamento de qualidade, travas de vedação e proteção UV. Acompanha uma bandeja para acomodação de splitter óptico ou emenda de fibra óptica que devem ser adquiridos separadamente e suporte para acomodação de cabos ópticos.

CTO 16P 1X8

APC Ref: 7033 UPC Ref: 7061



Caixa projetada especialmente para provedores e operadoras de internet para distribuição de cabeamento drop em campo, facilitando a instalação de terminações óptica em redes de derivação para ambiente FTTH.

Ela é otimizada para ambientes aéreos externos, contando com isolamento de qualidade e proteção UV. Acompanha uma bandeja para acomodação de splitter óptico ou emenda de fibra óptica, com função de distribuir o sinal da fibra óptica em 8 saídas (1x8), podendo ser APC ou UPC.

CTO 16P 1X16

APC Ref: 7031 UPC Ref: 7060



Caixa projetada especialmente para provedores e operadoras de internet para distribuição de cabeamento drop em campo, facilitando a instalação de terminações óptica em redes de derivação para ambiente FTTH.

Ela é otimizada para ambientes aéreos externos, contando com isolamento de qualidade e proteção UV. Acompanha uma bandeja para acomodação de splitter óptico ou emenda de fibra óptica, com função de distribuir o sinal da fibra óptica em 16 saídas (1x16), podendo ser APC ou UPC.

CTO 16P 1X8

Ref: 7090AA



Caixa projetada especialmente para provedores e operadoras de internet para distribuição de cabeamento drop em campo, facilitando a instalação de terminações óptica em redes de derivação para ambiente FTTH.

Ela é otimizada para ambientes aéreos externos, contando com isolamento de qualidade e proteção UV. Acompanha uma bandeja para acomodação de splitter óptico ou emenda de fibra óptica, com função de distribuir o sinal da fibra óptica em 8 saídas (1x8) APC.

CTO 16P 1X16

Ref: 7035AA



Caixa projetada especialmente para provedores e operadoras de internet para distribuição de cabeamento drop em campo, facilitando a instalação de terminações óptica em redes de derivação para ambiente FTTH.

Ela é otimizada para ambientes aéreos externos, contando com isolamento de qualidade e proteção UV. Acompanha uma bandeja para acomodação de splitter óptico ou emenda de fibra óptica, com função de distribuir o sinal da fibra óptica em 16 saídas (1x16) APC.



A caixa de emenda (CEO) é utilizada para proteção e acomodação de emendas ópticas para transição ou derivação entre cabos de fibra óptica.



A caixa de emenda óptica permite a entrada de cabos com diâmetros entre 5 e 35mm, com capacidade de 1 entrada para cabo principal e 4 para cabos derivados, e a reserva de fibra com tubo Loose para recuperação em caso de perda de fibra óptica.

As fibras ópticas são abrigadas em bandejas especiais, em função do seu sistema basculante, permitem o fácil manuseio e proteção dos cabos.

Os elementos plásticos possuem características que conferem ao produto elevada resistência contra deterioração quando exposta por períodos prolongados em áreas externas, inclusive com proteção ultravioleta (UV).

Não necessita de ferramenta especial para sua utilização.



Ref: 10016



➤ CONECTOR T ROSCA APC

Ref: 10032



➤ CONECTOR T ROSCA UPC

Ref: 10003



➤ CONECTOR RÁPIDO SC/APC

Ref: 10002




➤ CONECTOR RÁPIDO SC/UPC

Ref: 10019



➤ CONECTOR T APC

Ref: 10020



➤ CONECTOR T UPC

Ref: 10017



➤ CONECTOR CLICK APC

Ref: 10018



➤ CONECTOR CLICK UPC

Ref: 10006



➤ CONECTOR RJ45 - CAT5e

Ref: 10011



➤ CONECTOR RJ45 - CAT6e



Ref: 10004

➤ ADAPTADOR SIMPLEX SC/APC



Ref: 10005

➤ ADAPTADOR SIMPLEX SC/UPC



Ref: 7032

➤ SPLITTER 1X8 APC COLOR



Ref: 7024

➤ SPLITTER 1X8 UPC COLOR



Ref: 7034

➤ SPLITTER 1X16 APC COLOR



Ref: 7001

➤ SPLITTER 1X16 UPC COLOR



Ref: 11026



KIT FERRAMENTAS FIBRA ÓPTICA

Itens que compõe o kit:



MEDIDOR DE POTÊNCIA ÓPTICA (POWER METER)



CANETA GERADORA DE LUZ ATÉ 10KM



CLIVADOR FC6S PARA FIBRA ÓPTICA



ALICATE DECAPADOR DE FIBRA ÓPTICA



DECAPADOR FIBRA ÓPTICA DROP



FRASCO PARA ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

CLIVADORES DE ALTA PRECISÃO



Ref: 11014

CLIVADOR DE ALTA PRECISÃO CLV-100C



Ref: 11047

CLIVADOR DE ALTA PRECISÃO CLV-S1



Ref: 7029

➤ **PROTETOR DE EMENDA 45MM**



Ref: 7039

➤ **PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO**



Ref: 11023

➤ **IDENTIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA JW3306**



Ref: 7055

➤ **ROLETADOR DECAPADOR PARA FIBRA ÓPTICA**




Ref: 7048

➤ **TESOURA CABISTA PARA CORTE KEVLAR**



Ref: 15001

➤ **ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA**



➤ **ROLETADOR TUBO LOOSE 1/8 ATÉ 7/32 INCH**



➤ **ROLETADOR TUBO LOOSE ATÉ 1/8 INCH**



Ref: 12014

➤ **BANDEJA FRONTAL PARA
RACK 19" 1U**



Ref: 12033

➤ **RACK DE PISO 44VS X 1000
19 INT/EXT PT**



Ref: 12006

➤ **RACK DE PAREDE 9VS X 450MM PT**



Ref: 12008

➤ **RACK DE PAREDE 12VS X 450MM PT**



Ref: 12011

➤ **RACK DE PISO 16VS 16X670PT**



Ref: 0015



➤ BRAÇADEIRA BAP 2 (800MM)

Ref: 0024



➤ BRAÇADEIRA BAP 3 (1200MM)

Ref: 0026



➤ BRAÇADEIRA BAP 4 (1000MM)

Ref: 0020



➤ PARAFUSO J PARA BAP

Ref: 0007



➤ FITA DE AÇO 430X0,5 25M

Ref: 0010



➤ SUPORTE PARA BAP FURO 14MM

Ref: 0005



➤ PARAFUSO PR60 PARA ROLDANA

Ref: 0006



➤ PARAFUSO PR90 PARA ROLDANA

Ref: 0041



➤ SUPORTE DM REFORÇADO

Ref: 0004



➤ PARAFUSO FRANCÊS M12 X 35MM

Ref: 0008



➤ FECHO DE AÇO INOX 3/4

Ref: 0003



➤ OLHAL RETO COM ROSCA M12

Ref: 0002



➤ ANEL GUIA AGFE

Ref: 0001



➤ CRUZETA ESCOLTA 550MM

Ref: 0514



➤ RESERVA TÉCNICA OPTILOOP KIT



Ref: 0037

ARMAÇÃO VERTICAL PRESBOW
MINI 1X1



Ref: 0035

ARMAÇÃO VERTICAL PRESBOW
PESADA 1X1



Ref: 0516

ESTICADOR PARA CABO
DROP COM GANCHO



Ref: 0512

DROP COM GANCHO



Ref: 0511

ROLDANA PLÁSTICA 2 VIAS



Ref: 0529

ROLDANA PLÁSTICA 4 VIAS



Ref: 0517

ESTICADOR PARA FIO FE



Ref: 0508

ALÇA PRÉ FORMADA 6,8 À 7,4MM



Ref: 0532

ALÇA PRÉ FORMADA FIO FE DROP
5,2MM - 45CM



Ref: 0506

ALÇA PRÉ FORMADA 4 FIOS
10,80 À 11,60MM



Ref: 0536

ALÇA PRÉ FORMADA CORDOALHA
DIELÉTRICA 1/4 6,40MM



Ref: 0530

ALÇA PRÉ FORMADA CABO DROP
1,30 À 1,50MM



Ref: 0533

ALÇA PRÉ FORMADA
12,4 À 13,5MM



Ref: 0510

ALÇA PRÉ FORMADA
7,40MM À 8,6MM



Ref: 0531

FIO DE ESPINAR FEI 125



Ref: 0520

➤ **SUPORE DIELÉTRICO TUBULAR
SIMPLES COM SUPORTE BAP**



Ref: 0519

➤ **SUPORE DIELÉTRICO TUBULAR
DUPLO COM SUPORTE BAP**



Ref: 0527

➤ **ISOLADOR 2 VIAS PARA DROP**



Ref: 0522

➤ **SUPORE DIELÉTRICO TUBULAR
SIMPLES**



Ref: 0521

➤ **SUPORE DIELÉTRICO TUBULAR
DUPLO**



Ref: 0524

➤ **SUPORE DIELÉTRICO
QUADRADO SIMPLES**



Ref: 0523

➤ **SUPORE DIELÉTRICO
QUADRADO DUPLO**



Ref: 0526

➤ **SUPORE UNIVERSAL SUPA
2 RANHURAS**



Ref: 0525

➤ **SUPORE DE ANCORAGEM
UNIVERSAL SUPA 2**



Ref: 0535 - 1.000 mts.
Ref: 0534 - 500 mts.

➤ **CORDOALHA DIELÉTRICA 6,4MM**



Ref: 0540 - 1.000 mts.
Ref: 0606 - 500 mts.


➤ **CORDOALHA DIELÉTRICA 4,7MM**





CONHEÇA NOSSA LOJA VIRTUAL

www.loja.nextcable.com.br

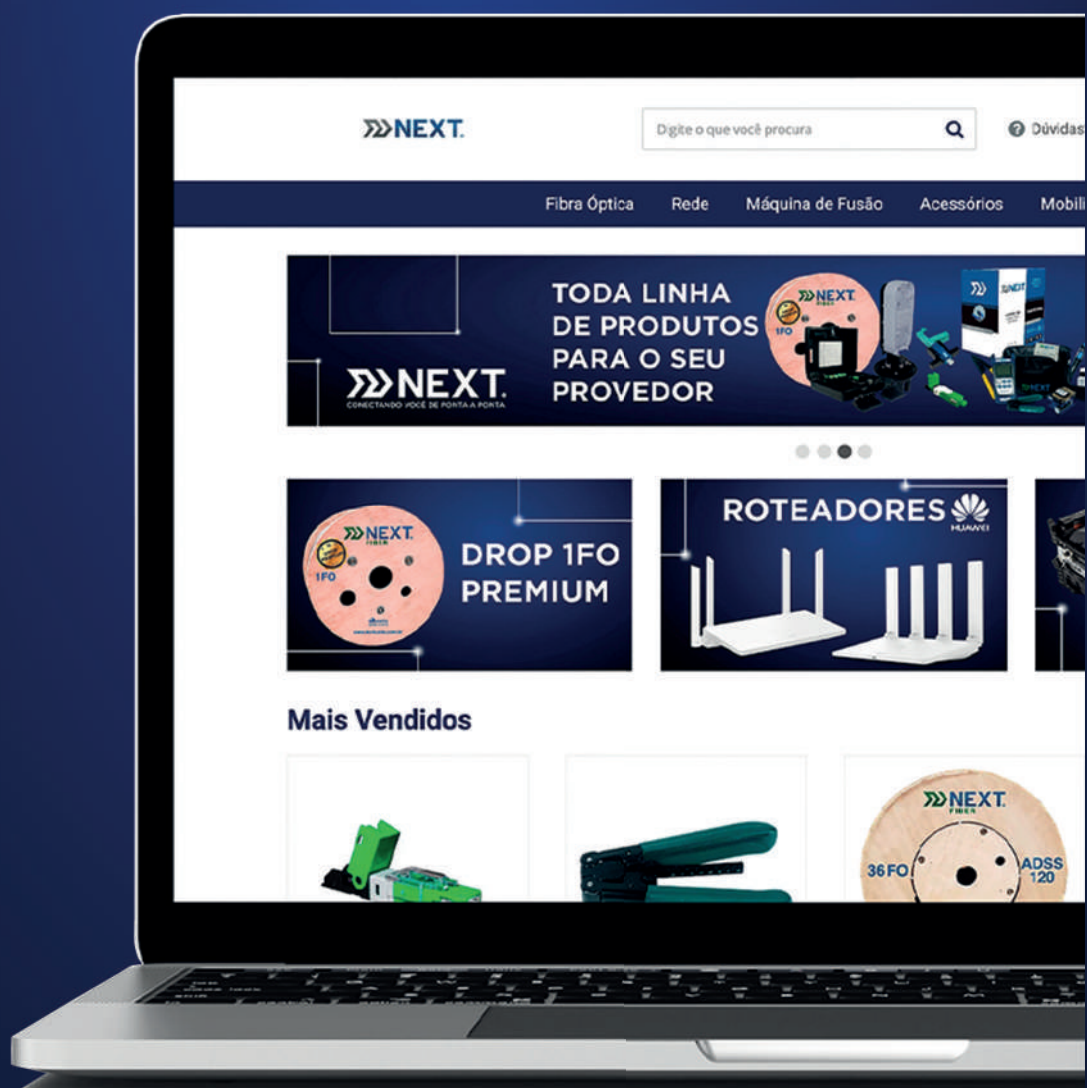

www.nextcable.com.br | comercial@nextcable.com.br | (43) 3029-1000
Avenida Tiradentes, 5620 | Jardim Rosicler | Londrina - PR | 86071-000